



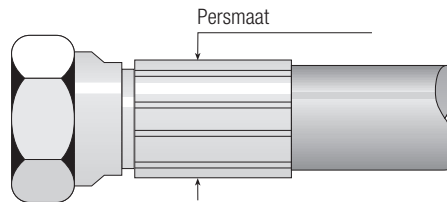

Perstabel voor PV-perskoppelingen Hydraulische spiraalslangen

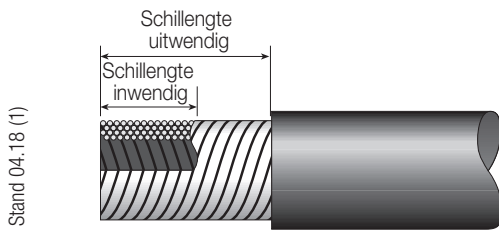

Stand 04.18 (1)

DN	Artikelnummer huls	Schillengte uitwendig [mm]	Schillengte inwendig [mm]	Persmaat [mm]	Controle
4SH (Huls met inwendig schillen en losbreekbeveiliging) DIN 20 023 Teil 2 / DIN EN 856					
5					
6					
8					
10					
12					
16					
19	HV12	48	17	34,0	
25	HV16	52	17	43,2	
31	HV20	64	21	50,2	
38					
51					

DN	Artikelnummer huls	Schillengte uitwendig [mm]	Schillengte inwendig [mm]	Persmaat [mm]	Controle
R15 (Huls met inwendig schillen en losbreekbeveiliging) SAE 100 R15					
5					
6					
8					
10					
12					
16					
19	HV12	48	17	34,6	
25	HV16	52	17	43,2	
31	HVR20	64	21	54,2	
38					
51					

Assemblagecontrole via de persmaat

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Hou AUB rekening met de opmerkingen in de respectievelijke datasheets/catalogi.

Met het verschijnen van deze perstabel verliest onze vorige perstabel "Perstabel voor PV-perskoppelingen Hydraulische spiraalslangen" stand 12.16(1), haar geldigheid!