


Positionierung der Fassung beim Universalprogramm XV

- Fassung bis zum Anschlag auf Schlauch schieben
- Nippel montieren (bei Fassungen ohne Schlauchanschlag wird der Schlauch wieder ein wenig aus der Fassung herausgeschoben).
- Achtung: Unbedingt darauf achten, dass Einhängebund der Fassung und Einhängenut des Nippels beim Verpressen übereinanderstehen!

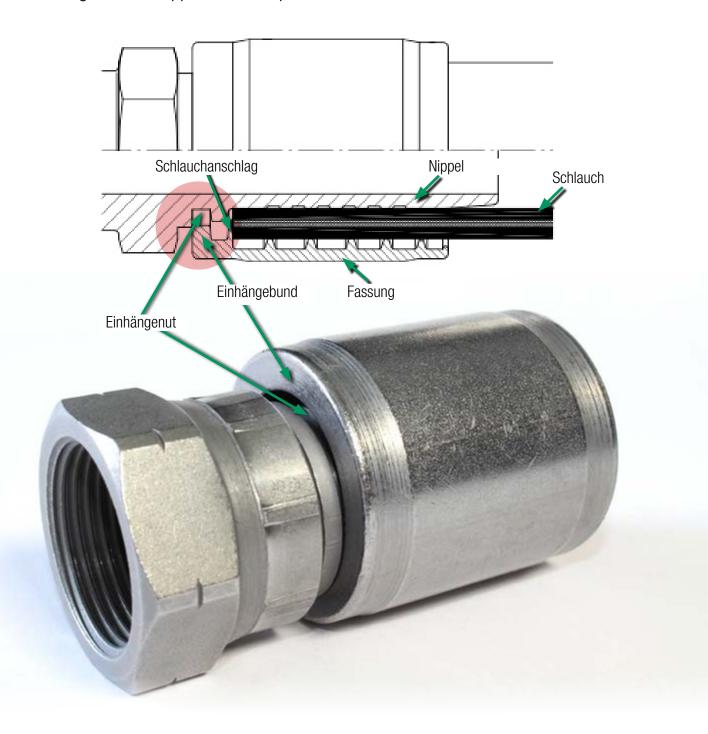

Indunorm Hydraulik GmbH, Dezember 2017